

LINEA B52/58




Sistemi pratici ed economici che sottraggono, con un'innovativa miscela di resina, il calcare, i metalli pesanti e tutte le varie impurità dall'acqua. Ampia autonomia e rispetto per la sostenibilità con pezzi 100% riciclabili.


Staffa per installazione su richiesta.

Practical and economical systems that subtract, with an innovative resin mix, limescale, heavy metals and all other various impurities from the water. Long autonomy and conformity to sustainability with 100% recyclable pieces.


Mounting bracket upon request.

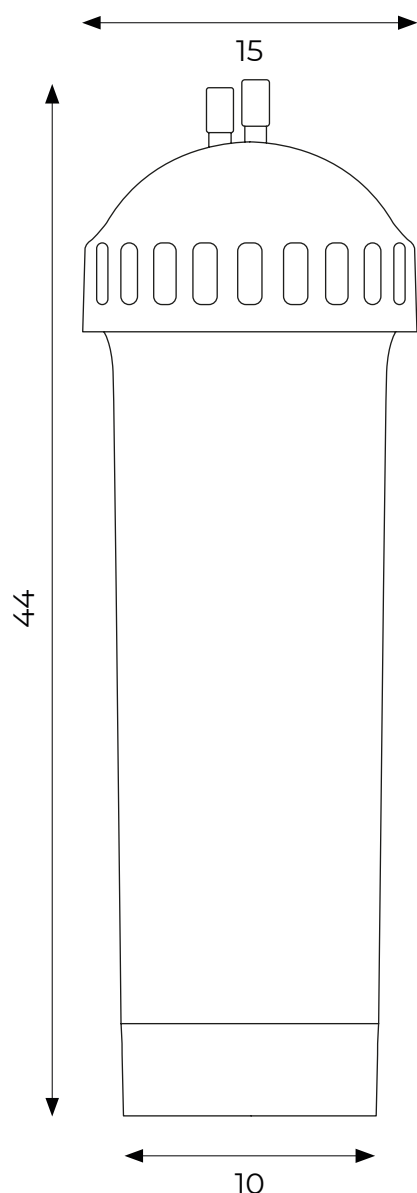

B58 / B58 C
B58 MX / B58 MXC
B29 / B29 C

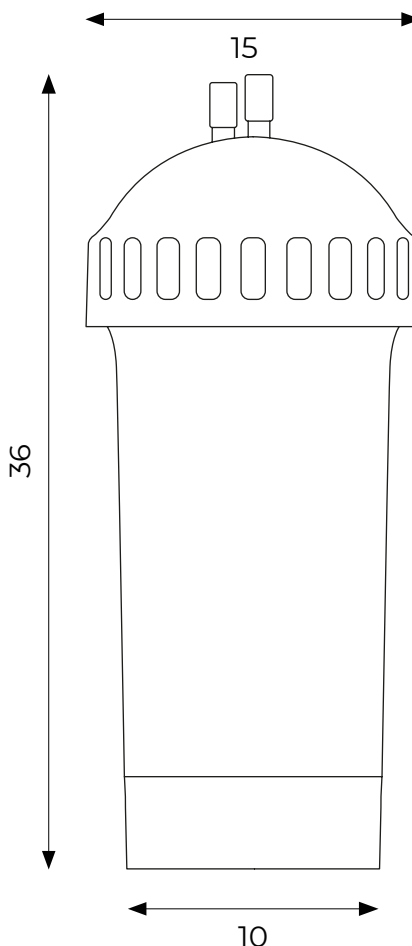

B52 / B52 C
B52 MX / B52 MXC
B5232 PLUS
50S
B52 PFAS
CARBI 100 AG

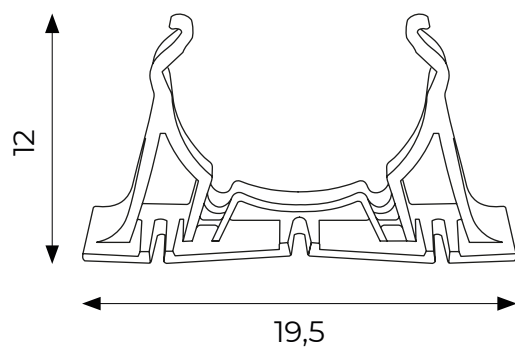

staffa di supporto per linea B52 / 58
mounting bracket for B52 / 58 line

-B52

vending - Ho.Re.Ca

-B52 MX / B5232 PLUS / 50S / B29

-B52 C / B52 MXC / B29C

STUTTURA / <i>STRUCTURE</i>	polipropilene / <i>polypropylene</i>
FUNZIONAMENTO / <i>FUNCTIONING</i>	verticale e orizzontale / <i>vertical and horizontal</i>
TEMPERATURA DI LAVORO <i>OPERATING TEMPERATURE</i>	+5° / +40° C
FILTRAZIONE / <i>FILTERING</i>	150 microns
MAX PRESSURE / <i>MAX PRESSURE</i>	8 atm
STOCCAGGIO / <i>STORAGE</i>	12 mesi / <i>12 months</i>
ALIMENTARIETÀ / <i>FOOD SAFETY</i>	B52: 24 mesi dall'installazione / <i>24 months from installation</i> B52 MX, B5232 PLUS, 50S, B29: 24 mesi dall'installazione / <i>24 months from installation</i> B52 C, B52 MXC, B29 C: 12 mesi dall'installazione / <i>12 months from installation</i>
ADDOLCIMENTO / <i>SOFTENING</i>	B52, B52 MX, B5232 PLUS, 50S, B29: durezza totale / <i>total hardness</i> B52 C, B52 MXC, B29 C: durezza carbonica / <i>carbon hardness</i>
pH	neutro / <i>neutral</i>
RESINA / <i>RESIN</i>	resina argenizzata / <i>silvered resin</i>
TIPOLOGIA / <i>TYPE</i>	addolcitore a cartuccia / <i>cartridge softener</i>
RIMOZIONE METALLI PESANTI <i>HEAVY METAL REMOVAL</i>	Cr3, Al3, Cu2, Pb2, Fe2, Zn2, Ni2, Cd2, H2AsO4, SeO32, SbO2, MoO42, VO3, PO43
SMALTIMENTO / <i>DISPOSAL</i>	rifiuto speciale non pericoloso / <i>special but not harmful waste</i>
CODICE SMALTIMENTO <i>WASTE CODE</i>	C.E.R 19.09.05
CONFORMITÀ / <i>CONFORMITY</i>	D.M. MINISTERO DELLA SALUTE 174/2004 - D.P.R. 236/1988 - D.L. 31/2001 - 98/83/CEE - D.M. 25/2012

			LITRI TRATTATI / <i>TREATED LITERS</i>						
VALORI MERCK <i>MERCK VALUES</i>	GRADI FRANCESI <i>FRENCH DEGREES</i>	GRADI TEDESCHI <i>GERMAN DEGREES</i>	B52	B52 MX	B5232 PLUS	50S	B52 C	B52 MXC	B29 / 29C
	9° Fr	5 DH	8.000	6.000	4.000	2.400	8.000	6.000	8.000
	18° Fr	10 DH	4.000	3.000	2.000	1.200	4.000	3.000	4.000
	27° Fr	15 DH	2.666	2.000	1.333	800	2.666	2.000	2.666
	36° Fr	20 DH	2.000	1.500	1.000	600	2.000	1.500	2.000
	45° Fr	25 DH	1.600	1.200	800	480	1.600	1.200	1.600

-B58 / B58 MX

-B58 C / B58 MXC (con carbone / with carbon)

STUTTURA / <i>STRUCTURE</i>	polipropilene / <i>polypropylene</i>
FUNZIONAMENTO / <i>FUNCTIONING</i>	verticale e orizzontale / <i>vertical and horizontal</i>
TEMPERATURA DI LAVORO <i>OPERATING TEMPERATURE</i>	+5° / +40° C
FILTRAZIONE / <i>FILTERING</i>	150 microns
MAX PRESSURE / <i>MAX PRESSURE</i>	8 atm
ALIMENTARIETÀ / <i>FOOD SAFETY</i>	B58, B58 MX: 24 mesi dall'installazione / <i>24 months from installation</i> B58 C, B58 MXC: 12 mesi dall'installazione / <i>12 months from installation</i>
ADDOLCIMENTO / <i>SOFTENING</i>	durezza totale / <i>total hardness</i>
pH	neutro / <i>neutral</i>
RESINA / <i>RESIN</i>	resina argenizzata / <i>silvered resin</i>
TIPOLOGIA / <i>TYPE</i>	addolcitore a cartuccia / <i>cartridge softener</i>
RIMOZIONE METALLI PESANTI <i>HEAVY METAL REMOVAL</i>	Cr3, Al3, Cu2, Pb2, Fe2, Zn2, Ni2, Cd2, H2AsO4, SeO32, SbO2, MoO42, VO3, PO43
SMALTIMENTO / <i>DISPOSAL</i>	rifiuto speciale non pericoloso / <i>special but not harmful waste</i>
CODICE SMALTIMENTO <i>WASTE CODE</i>	C.E.R 19.09.05
CONFORMITÀ / <i>CONFORMITY</i>	D.M. MINISTERO DELLA SALUTE 174/2004 - D.P.R. 236/1988 - D.L. 31/2001 - 98/83/CEE - D.M. 25/2012

			LITRI TRATTATI / <i>TREATED LITERS</i>			
VALORI MERCK <i>MERCK VALUES</i>	GRADI FRANCESI <i>FRENCH DEGREES</i>	GRADI TEDESCHI <i>GERMAN DEGREES</i>	B58	B58 MX	B58 C	B58 MXC
	9° Fr	5 DH	11.000	9.500	11.000	8.000
	18° Fr	10 DH	5.500	4.750	5.500	4.000
	27° Fr	15 DH	3.700	3.200	3.666	2.700
	36° Fr	20 DH	2.750	2.375	2.750	2.000
	45° Fr	25 DH	2.200	1.900	2.200	1.600

AUTONOMIA / <i>AUTONOMY</i>	10.000 L
FUNZIONAMENTO / <i>FUNCTIONING</i>	verticale / <i>vertical</i>
TEMPERATURA DI LAVORO <i>OPERATING TEMPERATURE</i>	+5° / +40° C
FILTRAZIONE / <i>FILTERING</i>	125 microns
MAX PRESSURE / <i>MAX PRESSURE</i>	8 BAR
ALIMENTARIETÀ / <i>FOOD SAFETY</i>	12 mesi dall'installazione / <i>12 months from installation</i>
PORTATA / <i>CAPACITY</i>	6 L al minuto, 350 L all'ora / <i>6 L a minute, 350 L an hour</i>
TIPO / <i>TYPE</i>	carbone argenitizzato batteriostatico / <i>silvered resin</i>
ASSORBIMENTO <i>ABSORPTION</i>	solventi, vapori organici e sostanze inorganiche: CATIONI (H, Al ₃ , Ca ₂ , Li, Na, K), ANIONI (NO ₃), METALLI PESANTI (Cd, K ₂ Cr ₂ O ₇ , Zn, Hg, Cu, NaCn), odori e sapori, chiarificazione dell'acqua, Cl, NH ₂ CL, trihalometani, idrocarburi. <i>solvents, organic vapours and inorganic substances: CATIONS (H, Al₃, Ca₂, Li, Na, K), ANIONS (NO₃), HEAVY METALS (Cd, K₂Cr₂O₇, Zn, Hg, Cu, NaCn), odours and flavours, water clarification, Cl, NH₂CL, trihalomethanes, hydrocarbons</i>
SMALTIMENTO / <i>DISPOSAL</i>	rifiuto speciale non pericoloso / <i>special but not harmful waste</i>
CODICE SMALTIMENTO <i>WASTE CODE</i>	C.E.R 19.01.10
CONFORMITÀ / <i>CONFORMITY</i>	D.M. MINISTERO DELLA SALUTE 174/2004 - D.P.R. 236/1988 - D.L. 31/2001 - 98/83/CEE - D.M. 25/2012 - CE 1935/2004 - CE 10/2011

La cartuccia Carbi ha una vita di stoccaggio di 12 mesi. Una volta tolti i tappini protettivi bisogna avere cura di sciacquare, facendo passare 10 L di acqua a massima pressione, eventuali residui di carbone.

The Carbi cartridge, the cartridge has a storage life of 12 months. After removing the protection caps, it's necessary to wash, with ten liters of water at the highest pressure, possible carbon residues.

-B52 PFAS (filtro PFAS / *PFAS filter*)

FUNZIONAMENTO / <i>FUNCTIONING</i>	verticale e orizzontale / <i>vertical and horizontal</i>
STRUTTURA / <i>STRUCTURE</i>	struttura in polipropilene / <i>polypropylene structure</i>
PROPRIETÀ / <i>PROPERTIES</i>	B52 PFAS: rimozione inquinanti / <i>pollutants removal</i>
AUTONOMIA / <i>AUTONOMY</i>	B52 PFAS: 10 µg / 100.000 L
TEMPERATURA DI LAVORO <i>OPERATING TEMPERATURE</i>	+5° / +40° C
MAX PRESSURE / <i>MAX PRESSURE</i>	8 atm
ALIMENTARIETÀ / <i>FOOD SAFETY</i>	B52 PFAS: 12 mesi dall'installazione / <i>ONLY B52 PFAS: 12 months from installation</i>
RESINA / <i>RESIN</i>	resina argenizzata / <i>silvered resin</i>